

Doppelglasmodul mit POLY Zellen

SCHOTT POLY™ 280/290/300

Das deutsche Traditionsunternehmen SCHOTT Solar agiert weltweit mit mehr als 50 Jahren Erfahrung in der Entwicklung und im Bau von Komponenten für die Solarindustrie.

Kristalline Photovoltaikmodule in hochwertiger Verarbeitung von SCHOTT Solar eignen sich vor allem für die Montage auf dem Dach oder auf Freiflächen, sie zeichnen sich durch besondere Langlebigkeit und hohe Ertragsstärke aus. Dabei werden ausschließlich Zellen mit besonders enger Leistungstoleranz in einem Modul verwendet. Dies ermöglicht Reihenverschaltungen mit geringen Verschaltungsverlusten.

Langlebigkeit durch Doppelglas: Der Einsatz von Doppelglas ermöglicht eine besonders hohe Langlebigkeit dieses SCHOTT Solar Moduls.

Doppelte Qualitätsstandards: Der SCHOTT Solar interne Qualitätsstandard entspricht der doppelten von der IEC-Norm geforderten Prüfdauer.

Stark belastbar: Der eloxierte und hohlkammerfreie Aluminiumrahmen gewährleistet eine hohe Verwindungssteifigkeit. Zudem sind die kristallinen Module von SCHOTT Solar für eine erhöhte Druckbelastung von 5.400 Pa geprüft. Dies bedeutet eine Flächen-/Schneebelastung von 550 kg pro Quadratmeter und ein hohes Maß an Sicherheit für Ihre Investition.

Höchste Leistungstreue: Die ausgelieferten SCHOTT Solar Module verfügen ausschließlich über eine Plus-toleranz in der Nennleistung. Dies gewährleistet dauerhaft hohe Energieerträge.


Langjährige Verlässlichkeit: Betreiber einer Anlage von SCHOTT Solar erhalten eine langfristige Leistungsgarantie von 20 Jahren und eine Gewährleistung von fünf Jahren.

Erhöhte Rückstromfestigkeit: SCHOTT Solar Module verfügen über eine erhöhte Rückstromfestigkeit, die den Verschaltungsaufwand minimiert.

- Langlebigkeit durch Doppelglas
- Doppelte Qualitätsstandards
- Stark belastbar
- Höchste Leistungstreue
- Langjährige Verlässlichkeit
- Erhöhte Rückstromfestigkeit



SCHOTT POLY™ 280/290/300

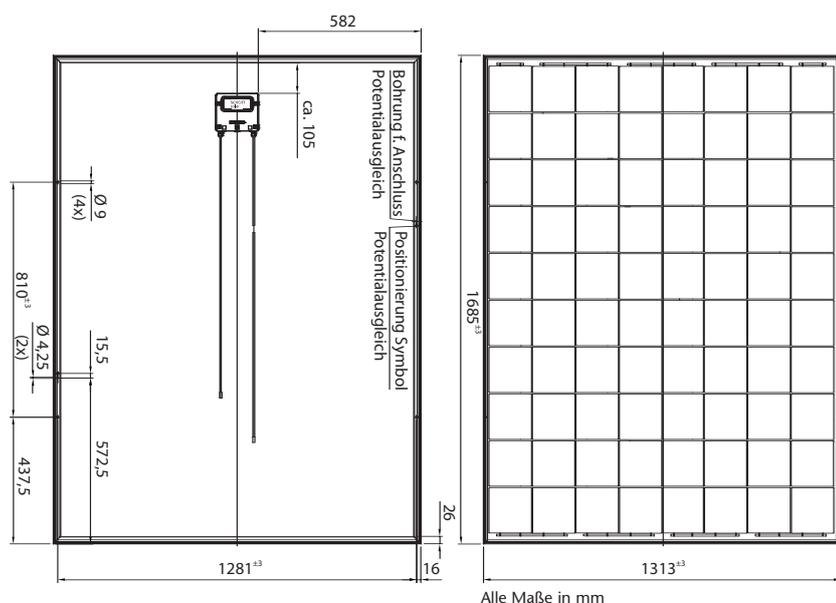

SCHOTT
solar

Technische Daten*

Elektrische Moduldaten

Die elektrischen Daten gelten bei Standard-Test-Bedingungen (STC):

Einstrahlung in Modulebene 1000 W/m² mit Spektrum AM 1,5 bei einer Zelltemperatur von 25 °C



Nennleistung [Wp]	P _{mpp}	280	290	300
Nennspannung [V]	U _{mpp}	39,1	39,5	39,7
Nennstrom [A]	I _{mpp}	7,16	7,33	7,55
Leerlaufspannung [V]	U _{oc}	48,1	48,5	48,9
Kurzschluss-Strom [A]	I _{sc}	7,95	8,10	8,24
Modulwirkungsgrad (%)	η	12,7	13,1	13,6

Die Messtoleranz der Nennleistung beträgt ± 4 %, die der übrigen Einzelwerte ± 10 %.

Zellen-Nennbetriebstemperatur (NOCT)

Typische Daten unter Einstrahlung in Modulebene 800 W/m² mit Spektrum AM 1,5, Windgeschwindigkeit 1 m/s, Umgebungstemperatur 20°C



Nennleistung [Wp]	P _{mpp}	206	213	221
Nennspannung [V]	U _{mpp}	35,8	36,1	36,3
Leerlaufspannung [V]	U _{oc}	44,0	44,4	44,7
Kurzschluss-Strom [A]	I _{sc}	6,40	6,52	6,64
Temperatur [°C]	T _{NOCT}	48,0	48,0	48,0

Die Messtoleranz der Nennleistung beträgt ± 4 %, die der übrigen Einzelwerte ± 10 %.

Temperaturkoeffizienten



Leistung [%/K]	T _K (P _n)	-0,47	-0,47	-0,47
Spannung [mV/K]	T _K (U)	-161	-162	-163
Strom [mA/K]	T _K (I)	2,39	2,43	2,47

Kenndaten



Solarzellen pro Modul	80
Solarzellentyp	MAIN-Iso (multikristallin, 15,6 x 15,6 cm ² , vollquadratisch)
Anschluss	Anschlussdose IP65 mit vier Bypassdioden, 4 mm ² Solarkabel mit Tyco-Steckverbindern, Länge je Pol: (-) 0,9 m, (+) 2,1 m
Maße Anschlussdose [mm]	150 x 150 x 25
Frontabdeckung	Eisenarmes Solarglas 3,2 mm
Rahmenmaterial	Aluminium eloxiert

Abmessungen und Gewicht



Abmessungen [mm]	1.685 x 1.313 (Toleranzen ± 3 mm)
Dicke [mm]	50 (Toleranzen ± 1 mm)
Gewicht [kg]	ca. 41,5

Grenzwerte



Max. zulässige Spannung [V _{DC}]	1000
Max. Rückstrom I _R [A]**	20
Zulässige Modultemperatur [°C]	-40... +85
Max. Belastung (nach IEC 61215 ed. 2)	Druck: 5.400 N/m ² oder 550 kg/m ²
Anwendungsklasse (nach IEC 61730)	A
Brandklasse (nach IEC 61730)	C

Zulassung und Zertifikate



Die Module SCHOTT POLY™ 280/290/300 entsprechen den Anforderungen der IEC 61215 ed. 2 und IEC 61730, der Schutzklasse II sowie der CE-Richtlinien.

Hinweise zu Installation und Bedienung dieses Produkts finden Sie in der **Installationsanleitung**.

Alle Angaben entsprechen der EN 50380-Norm.

* Vorläufiges Datenblatt

** Keine externe Spannung größer als U_{oc} auf das Modul aufprägen.

SCHOTT Solar AG
Carl-Zeiss-Straße 4
63755 Alzenau
Germany

Tel.: +49 (0) 60 23 / 91 - 05
Fax: +49 (0) 60 23 / 91 - 17 00
solar.sales@schottsolar.com
www.schottsolar.com



SCHOTT
solar